


Ficha Técnica para Chimeneas Exteriores Con Encendido De Switch

Ideas Formas y Diseñ Alta Calefacción


Tel. Oficina: (0155) 6306 6415 Móvil: (04455) 2421 2868

Web: www.chimeneasifdaltacalefaccion.com.mx

Mail: osw_1310@yahoo.com.mx y ventas@chimeneasifdaltacalefaccion.com.mx

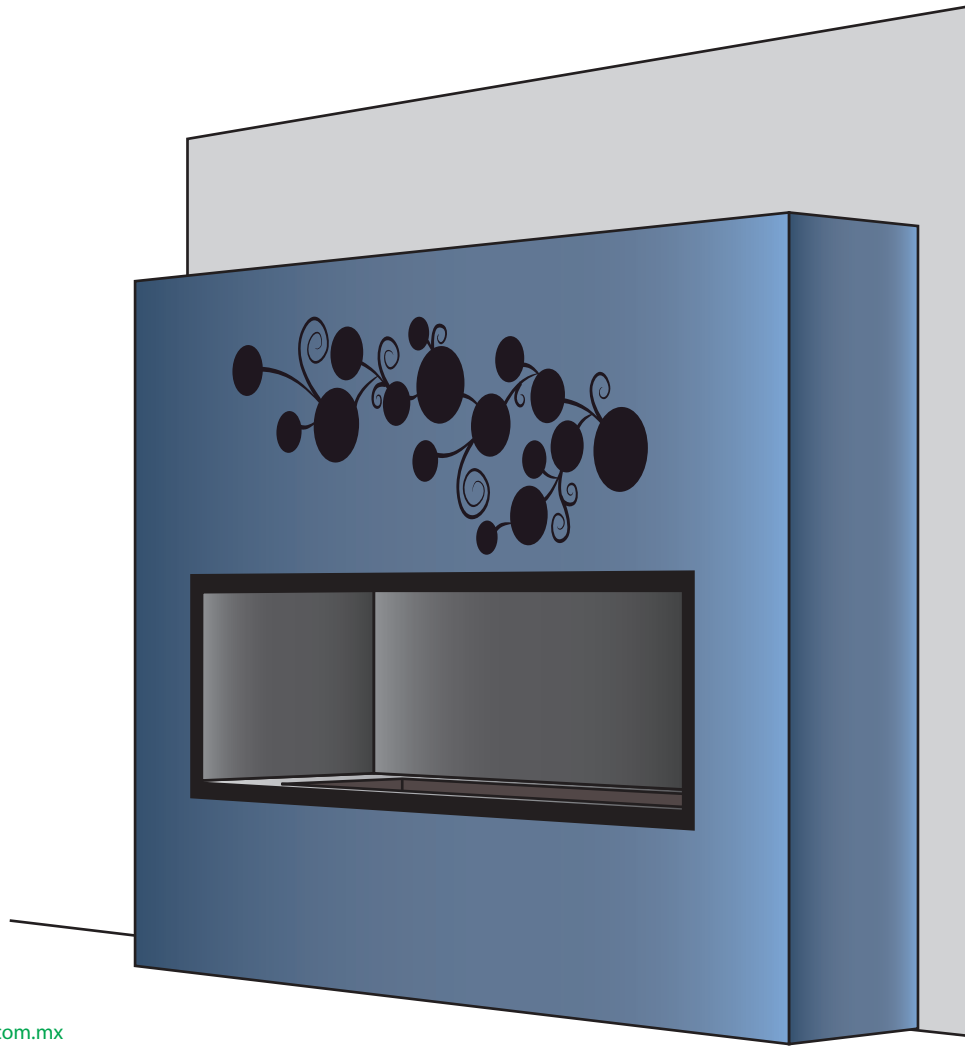


Esta imagen es solamente ilustrativa y puede variar dependiendo el diseño del nicho donde será colocada su chimenea

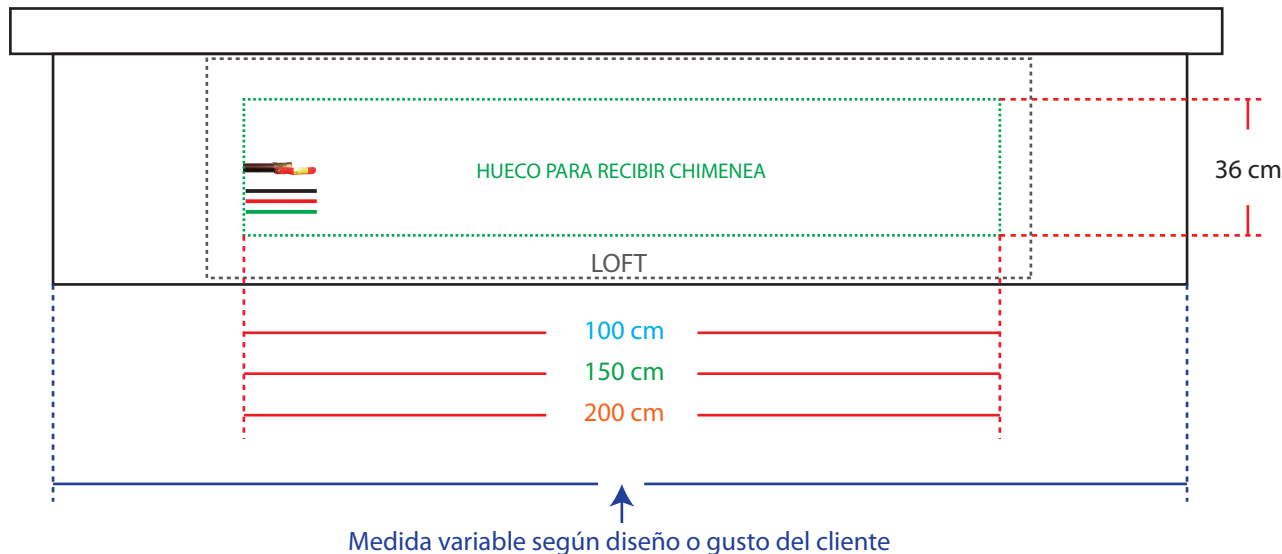


Línea de gas en 1/2" con llave de esfera de paso de 1/2" con reducción terminal a 3/8". Colocada al centro de los 36 cm de ancho del hueco donde será alojado el equipo.

PLANTA

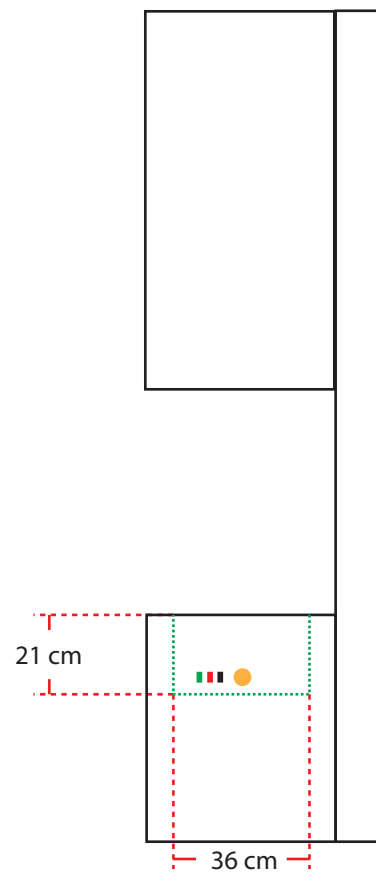

LATERAL

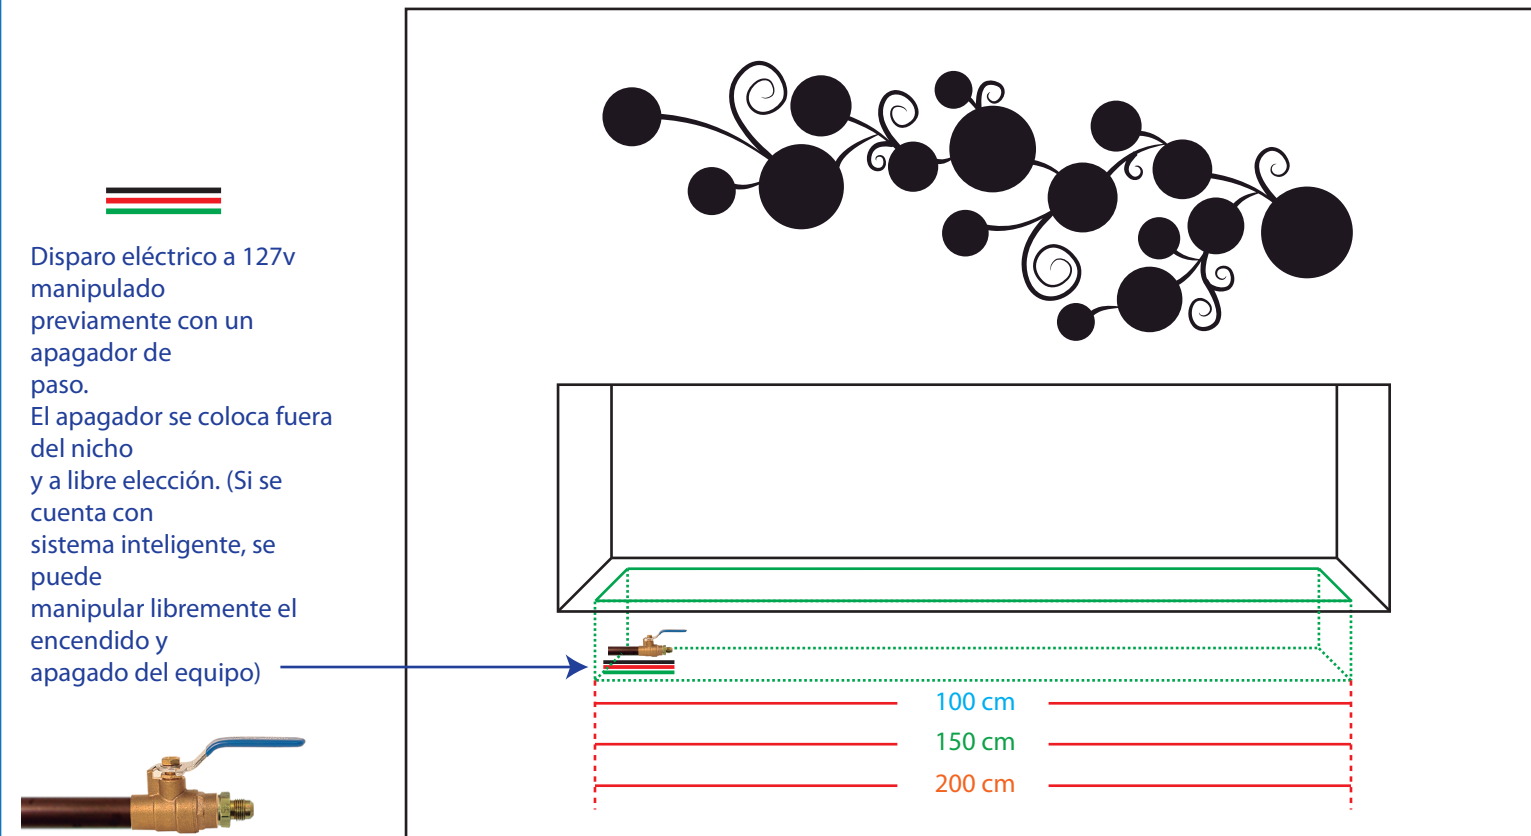

Línea de gas en 1/2" con llave de esfera de paso de 1/2" con reducción terminal a 3/8". Colocada a 5 cm de altura en base al fondo del hueco donde será alojado el equipo.

FRONTAL

Versión 100 cm

Tipo Gas		G. Natural	Propano
Consumo Max	kW- kcal	11 - 9460	8.1 - 6966
Consumo Min	kW- kcal	4.4 - 3784	3.3 - 2838
Pot. Util Nominal	kW- kcal	8.2 - 7052	6 - 5160
Presión de Entrada de Gas	Min-Max	7.0"WC-10.5"WC	11"WC-13"WC
Consumo Gas	m3/h (kg/h)	1.01	0.58

Versión 150 cm

Tipo Gas		G. Natural	Propano
Consumo Max	kW- kcal	12.5 - 10750	9.8 - 8426
Consumo Min	kW- kcal	5 - 4300	3.9 - 3354
Pot. Util Nominal	kW- kcal	7.3 - 6278	7.3 - 6278
Presión de Entrada de Gas	Min-Max	7.0"WC-10.5"WC	11"WC-13"WC
Consumo Gas	m3/h (kg/h)	1.17	0.65

Versión 200 cm

Tipo Gas		G. Natural	Propano
Consumo Max	kW- kcal	14.2 - 12212	11.13 - 9572
Consumo Min	kW- kcal	5.68 - 4885	4.43 - 3810
Pot. Util Nominal	kW- kcal	8.3 - 7131	8.3 - 7131
Presión de Entrada de Gas	Min-Max	7.0"WC-10.5"WC	11"WC-13"WC
Consumo Gas	m3/h (kg/h)	1.33	0.738

FICHAS TÉCNICAS